

GABINETES INOXIDABLES

NÖLL INOX

NÖLLMED

Este tipo de gabinete se utiliza cuando se requiere un alto grado de higiene, protección contra la corrosión y/o condiciones ambientales agresivas. Se utiliza en la industria química, alimenticia y aplicaciones marinas. Los gabinetes están fabricados en acero inoxidable de 1,5 mm de espesor (AISI 304), dependiendo del tamaño y la especificación del usuario. A pedido pueden fabricarse con puerta con Blindex®. Poseen cierre laberíntico estándar IP55 y a pedido IP65. Están fabricados en una sola pieza (Monoblock), las soldaduras son realizadas con robot lineal sólo en los cuatro vértices en profundidad (dependiendo del tamaño), dando una mayor rigidez y estabilidad mecánica. Bandeja estándar en chapa galvanizada plegada y en acero inoxidable a pedido. La cerradura estándar es de poliamida, a pedido se proveen con cerradura metálica.



EJECUCIÓN ESPECIAL EN 2 MM (AISI 316L)

GRADO DE PROTECCIÓN IP54/IP65

CÓDIGO	Ancho (mm)	Alto (mm)	Precio Prof. 150	Precio Prof. 225	Precio Prof. 300	Precio Prof. 400	BANDEJA: DIMENSIONES			
							A	B	C	D
NIX I 300.300	300	300	211,12	301,73	362,96	493,35	240	240	200	200
NIX I 300.450	300	450	262,34	372,71	428,22	567,84	390	240	350	200
NIX I 450.450	450	450	313,56	443,69	493,35	642,20	540	240	500	200
NIX I 750.450	750	450	329,03	452,66	508,82	657,67	690	390	390	350
NIX I 300.600	300	600	395,72	540,41	589,29	747,50	390	390	350	350
NIX I 450.600	450	600	462,41	628,42	669,89	837,46	540	390	500	350
NIX I 600.600	600	600	477,75	725,14	756,34	933,14	690	540	650	500
NIX I 450.750	450	750	477,75	637,65	685,49	852,93	690	390	650	350
NIX I 600.750	600	750	560,04	742,69	781,43	958,10	690	690	650	650
NIX I 750.750	750	750	647,92	853,84	883,35	1069,38	690	690	650	650
NIX I 450.900	450	900	730,21	958,75	979,42	1174,68	540	540	500	500
NIX I 600.900	600	900	812,24	1063,79	1075,49	1279,98	840	540	800	500
NIX I 750.900	750	900	894,53	1169,09	1171,43	1385,28	840	690	800	650
NIX I 600.1050	600	1050	976,56	1274,26	1267,63	1490,71	840	690	800	650
NIX I 750.1050	750	1050	462,41	610,09	669,89	837,46	990	690	950	650
NIX I 600.1200	600	1200	657,67	854,75	892,97	1079,00	990	540	950	500
NIX I 750.1200	750	1200	761,02	981,89	1010,36	1205,62	1140	690	1100	650
NIX I 600.1350	600	1350	858,65	1103,96	1121,77	1326,39	1140	540	1100	500
NIX I 750.1350	750	1350	956,28	1225,90	1233,18	1447,16	1290	690	1250	650
NIX I 600.1500	600	1500	1053,78	1347,84	1344,72	1566,76	1140	690	1100	650
NIX I 750.1500	750	1500	1151,41	1469,91	1456,26	1687,40	1440	690	1400	650

Ej de codificación

Para un gabinete de 600x1500x150 con puerta ciega es :

NIX I600.1500.15C



GABINETE DE ACERO INOXIDABLE IP65 CON TRINEO


CLIENTE: ELECTRICIDAD SOLAR PARA YPF

COEFIC. DE CONVERSION

IMPORTANTE: El número que figura en cada casilla de " Coef .1" es nominal; el precio correspondiente en USD será el resultado de multiplicar ese número por el Coeficiente de Conversión del día de la fecha. CONSULTE EL COEFICIENTE DE CONVERSION AL DIA DE LA COMPRA.




Gabinete de Distribución
para HONEYWELL

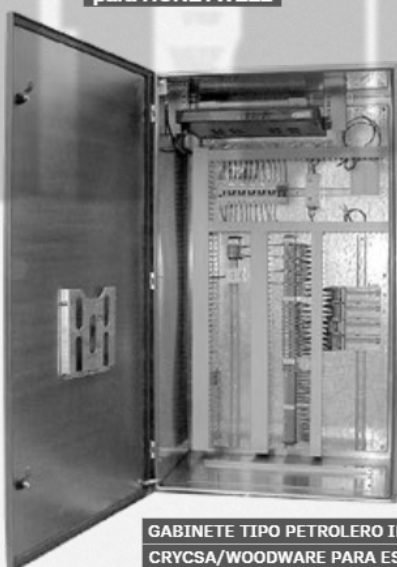

GABINETE TIPO PETROLERO INOXIDABLE
CRYCSA/WOODWARE PARA ESSO



GABINETE DOBLE PARA TETRAPACK

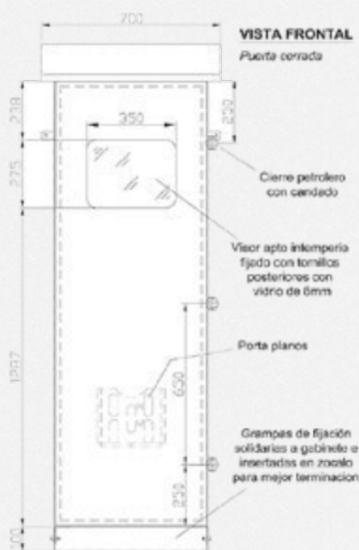

Válvula
de presión



GABINETES PRESURIZABLES EN CHAPA

